



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Coppia supporti wc con bulloni in PVC	1122000000	25	0,750

Couple hinges for wc with pvc bolts



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Coppia supporti wc in PVC con bulloni in ferro zincato	1121000000	25	1,050

Pvc couple hinges for wc with galvanized iron bolts



	cod.		pz. x conf.	euro cad.
Coppia cerniere universali cromate per wc	1456H00000	zama - zinc alloy	25	7,223
	1456H0TT00	ottone - brass	25	14,215

Universal chromed couple hinges for wc



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Coppia cerniera DROP espansione centrale interasse 18 mm.	1456I00055	25	15,168

Couple hinges DROP central expansion wheelbase 18mm



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Coppia cerniera DROP universale interasse 18 mm.	1456I00050	25	12,279

Couple hinges DROP universal wheelbase 18mm



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Coppia cerniera universale interasse 18 mm.	1456I00001	25	11,797

Couple hinges universal wheelbase 18mm



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Coppia cerniera CONCA IDEAL STANDARD interasse 18 mm.	1456I00200	25	13,964

Couple hinges CONCA IDEAL STANDARD wheelbase 18mm



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Coppia cerniera sovrapposta interasse 18 mm.	1456I00150	25	12,808

Couple hinges overlapped wheelbase 18mm



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Cerniera TESI IDEAL STANDARD	1456I00051	25	15,649

base dritta interasse 18 mm.

Hinges TESI IDEAL STANDARD
straight base wheelbase 18mm



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Cerniera TESI IDEAL STANDARD	1456I0051C	25	15,649

base rovesciata interasse 18 mm.

Hinges TESI IDEAL STANDARD
upturned base wheelbase 18mm



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Cerniera DROP fissa M6 interasse 18 mm.	1456I00053	25	11,797

Hinges DROP fixed M6 wheelbase 18mm



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Cerniera DROP fissa ad espansione centrale interasse 18 mm.	1456I00054	25	15,168

Hinges DROP fixed central expansion wheelbase 18mm




Coppia cerniere universali per wc	cod.		pz. x conf.	euro cad.
	1456HUNI00	ottone - brass	25	14,500

Universal chromed plated brass
couple hinges for wc



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Fissaggi cerniere Hinges fixing	1456/ACC00	25	0,691

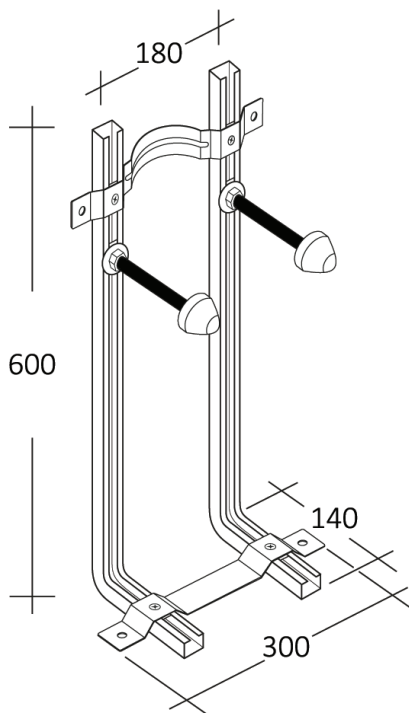



Staffa a L per vasi e bidet sospesi a montaggio rapido con tappi di copertura antinfortunistica

Adatta per: mattone pieno, doppio UNI, tramezza - Resistenza alla portata: 400 kg secondo norme UNI EN 997 E UNI 8950/2

L-bracket for quick-fit hung wc and bidet with caps for safety cover

Suitable for: solid brick, double UNI, dividing walls - Load capacity: 400 kg according to UNI EN 997 AND UNI 8950/2 standards

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1455SUP000	10	28,000

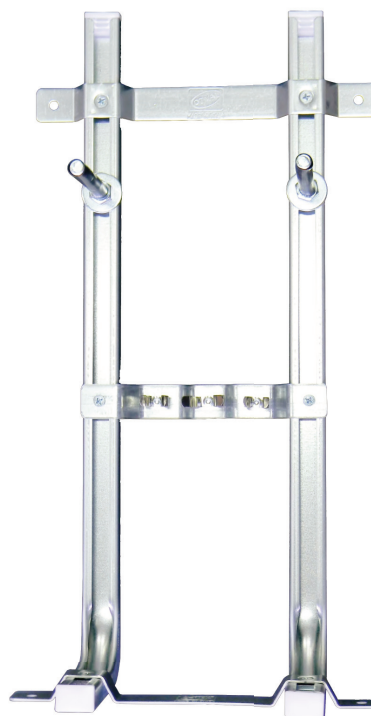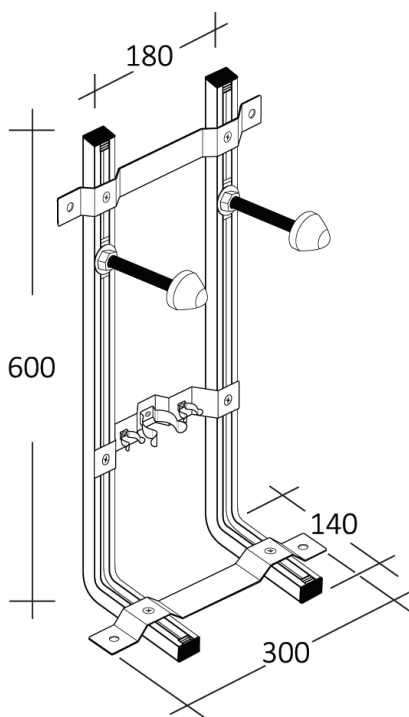

Staffa a L per bidet sospesi a montaggio rapido con tappi di copertura antinfortunistica

Adatta per: mattone pieno, doppio UNI, tramezza - Resistenza alla portata: 400 kg secondo norme UNI EN 997 E UNI 8950/2

L-bracket for quick-fit hung bidet with caps for safety cover

Suitable for: solid brick, double UNI, dividing walls - Load capacity: 400 kg according to UNI EN 997 AND UNI 8950/2 standards

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1455SUPB60	10	38,750